




VCMA 20S

Kondensatpumpe



max. 240 kW

Zur vollautomatischen Förderung von Kondensat aus Öl-Brennwertkesseln, gasbetriebenen Heizeinrichtungen und Klimageräten, bei denen ein Ablauf durch die Schwerkraft nicht möglich ist.

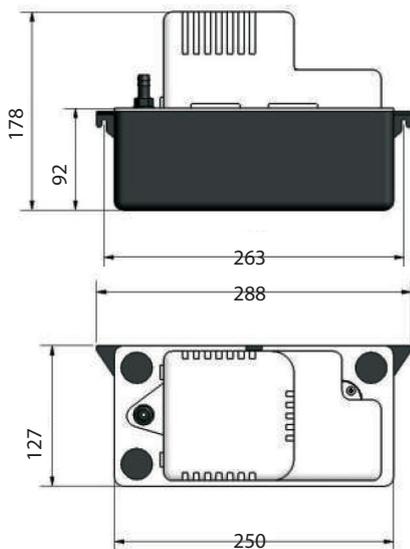


PRODUKTVORTEILE

- Vollautomatische Funktionen:
Start-, Stopp-Sicherheitsschalter
- Motor mit Thermoschutz
- drei Zulauföffnungen
- drehbares Pumpenteil

Typ	Beschreibung	Art.Nr.
VCMA 20S	Kondensatpumpe	LG554473

KENNLINIE

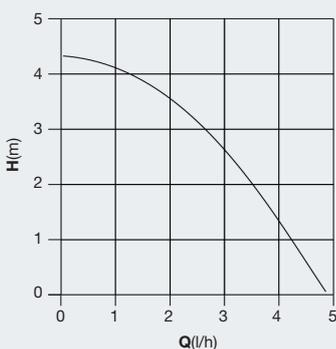

TECHNISCHE DATEN

max. Fördermenge	294 l/h
max. Förderhöhe	4,3 m
Spannung	230V - 50Hz
max. Nennstrom	0,6 A
optimaler Betriebspunkt	70 l/h bei 4,0 m
Gewicht	2,4 kg
inkl. Rückschlagventil	Ø 3/8"
Stromkabel	1,8 m Schutzkontakt-Stecker
Kondensat Säuregehalt	min. PH 2,8
max. Flüssigkeitstemperatur	50 °C
Schutzklasse	IP20
Tankvolumen	1,9 l